

Instruções de Montagem


AVISO:

- A chave da bateria pode partir-se ao apertar as braçadeiras com a chave de bateria. Proceda com cuidado.
- Tome cuidado com áreas próximas das extremidades dos tubos, dentro dos tubos e extremidades de parafusos. Aparas de metal, etc podem ser cortantes.


1 Verifique os itens incluídos

CAIXA DE PADS DE PRATOS

2 Pads de prato [prato de acento, prato de condução (com abafamento)]

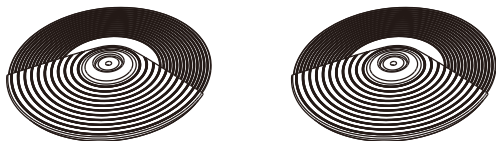


1 Pad de prato de choque




CAIXA DE PEDAL DE P. CHOQUE

Pedal de prato de choque




CAIXA DE PADS DE BATERIA

3 Pads de Timbalão

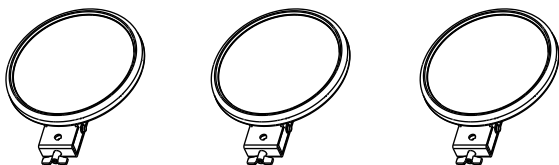


1 Pad de Tarola



CAIXA DE MÓDULO DE BATERIA

Módulo de bateria



CAIXA DE ACESSÓRIOS

Batente



5 suportes de cabo



2 Baquetas



Suportes de prato(S)




Chave de bateria




2 Parafusos



Adaptador AC



9 Cabos de conexão



4 Hastes em L



Chave sextavada (5 mm)




Manual de Proprietário




CAIXA DE PEDAL DE BOMBO

Pad do Bombo



Pedal



Nota:

O pedal é especificado como uma configuração opcional do produto.

CAIXA DE PILARES E SUPORTES DE PRATO


Pilar (L1)



Pilar (R1)



Pilar (L2)



Pilar (R2)




Suporte de prato (L1)




Suporte de prato (L2)




Tubo Central (1)



Tubo Central (2)




Braço Lateral (L1)



Braço Lateral (L2)




Braço Lateral (R)



SUPORTE DE CABO




2 Monte a estrutura

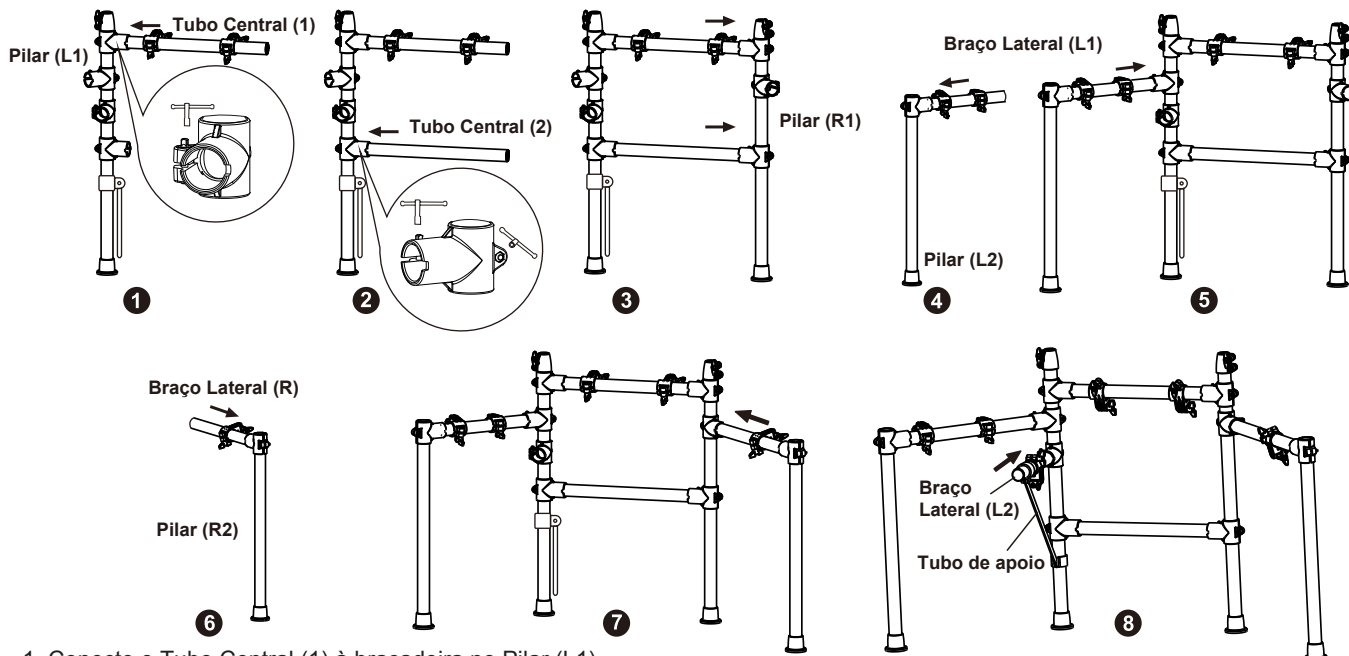

1. Conecte o Tubo Central (1) à braçadeira no Pilar (L1).
2. Conecte o Tubo Central (2) à braçadeira no Pilar (L1).
3. Conecte o Tubo Central (1) e (2) às braçadeiras no Pilar (R1).
4. Conecte o Braço Lateral (L1) à braçadeira no Pilar (L2).
5. Conecte o Braço Lateral (L1) à braçadeira no Pilar (L1).
6. Conecte o Braço Lateral (R) à braçadeira no Pilar (R2).
7. Conecte o Braço Lateral (R) à braçadeira no Pilar (R1).
8. Conecte o Braço Lateral (L2) à braçadeira no Pilar (L1).

Nota:

- Aperte ou desaperte os parafusos na braçadeira com a chave de bateria conforme demonstrado na figura ampliada.
- Ajuste a altura dos braços laterais com a chave da bateria conforme necessário.

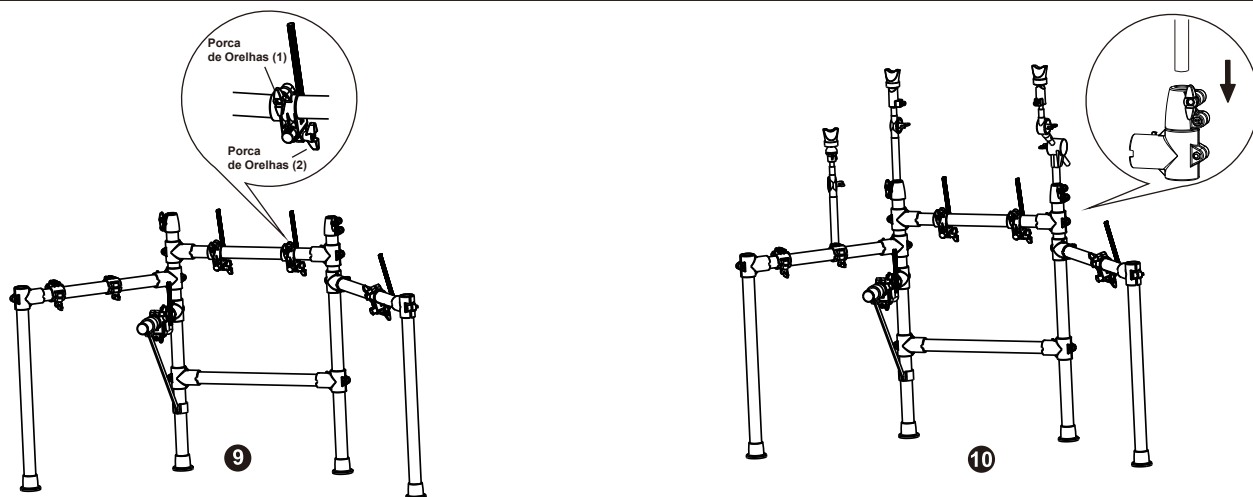

9. Conecte as bases de pads aos suportes de apoio no Tubo Central 1, Braço Lateral (L2), Braço Lateral (R), e aperte firmemente as respectivas porcas de orelhas (1).

Nota:

- Aperte ou desaperte as porcas de orelhas no suporte de apoio, conforme demonstrado na figura ampliada.
- Mude de posição os suportes de apoio, conforme necessário, e aperte firmemente as respectivas porcas de orelhas (2).

10. Insira os dois suportes de prato dentro dos suportes nos Pilares, conecte o suporte do prato de choque aos suportes de apoio no Braço Lateral (L1), e aperte as respectivas porcas de orelhas firmemente.



Nota:

- Aperte ou desaperte as porcas de orelhas no suporte de apoio, conforme demonstrado na figura ampliada.

3 Monte as peças

MONTE OS PADS

1. Desaperte as porcas de orelhas nos pads da bateria.
2. Monte os pads da bateria às bases dos pads e aperte firmemente as porcas de orelhas nos pads da bateria.

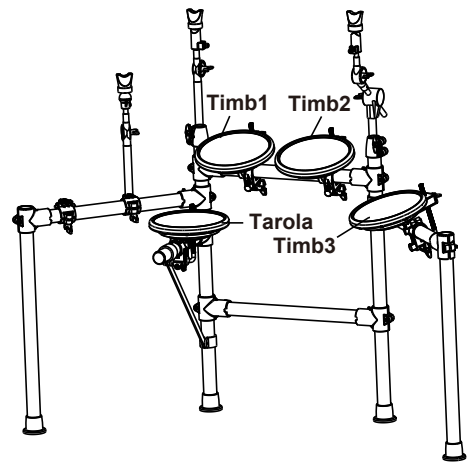

MONTE OS PADS DE PRATOS



1. Remova a porca de orelhas e anilha de feltro do inclinador de prato.

2. Coloque o pad de prato, anilha de feltro, porca de orelhas 3 montada como demonstrado, e aperte a porca de orelhas 3 de forma a obter o tipo de oscilação adequada.

3. Ajuste a posição do pad de prato com a porca de orelhas 4.


Nota:

Aperte o parafuso com a chave sextavada, conforme demonstrado. O apertar e desapertar das porcas e anilhas pode levar a ligeiras deformações com o passar do tempo.

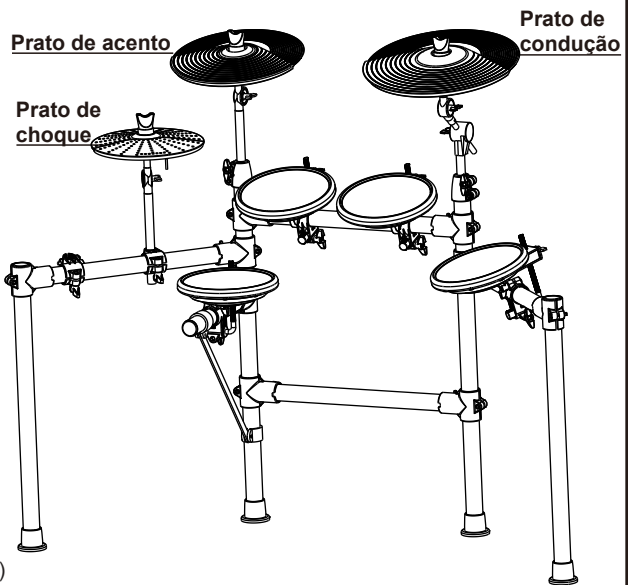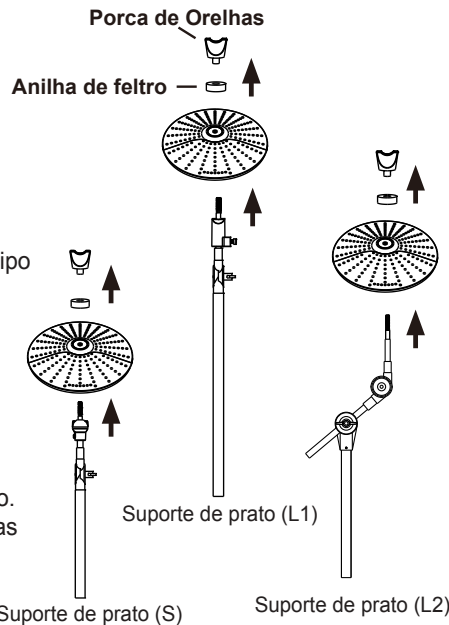


MONTE O BOMBO

1. Insira o batente no suporte de batente do pedal.
2. Ajuste a posição do batente e aperte o batente com a chave de bateria.
3. Conecte o pedal ao pad de bombo.
4. Ajuste a posição do batente e aperte a porca de orelhas.

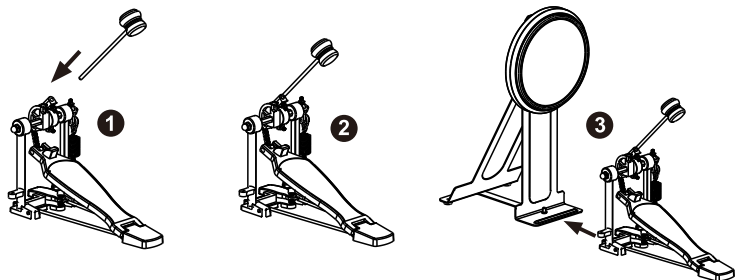

Nota:

Posicione um batente único no centro do pad de bombo ou dois batedores com uma distância equivalente do centro do pad de bombo, conforme demonstrado.

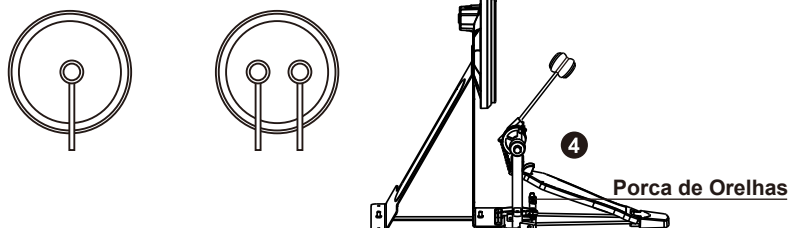


4 Conecte os Pads ao Módulo de Bateria

CONECTE O MÓDULO DE BATERIA

1. Conecte o cabo ao módulo de bateria, conforme demonstrado, com os parafusos.
2. Conecte o módulo de bateria aos suportes de apoio no Braço Lateral (L1), e aperte firmemente a respectiva porca de orelhas.


Nota:

Ajuste a posição do módulo de bateria movimentando os suportes de apoio conforme necessário, e apertando firmemente a respectiva porca de orelhas.

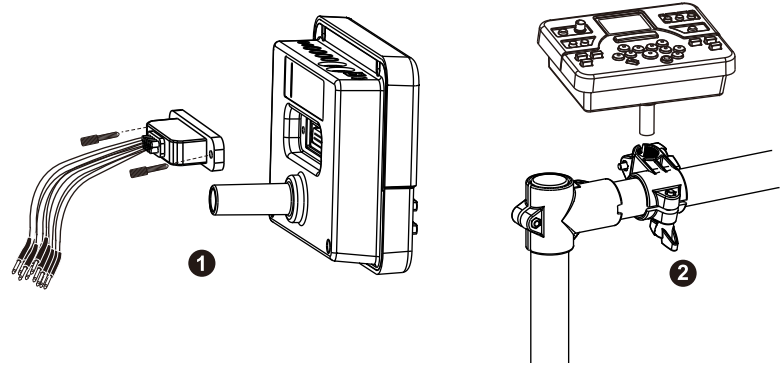

CONEXÃO

Faça todas as conexões conforme demonstrado na ilustração.

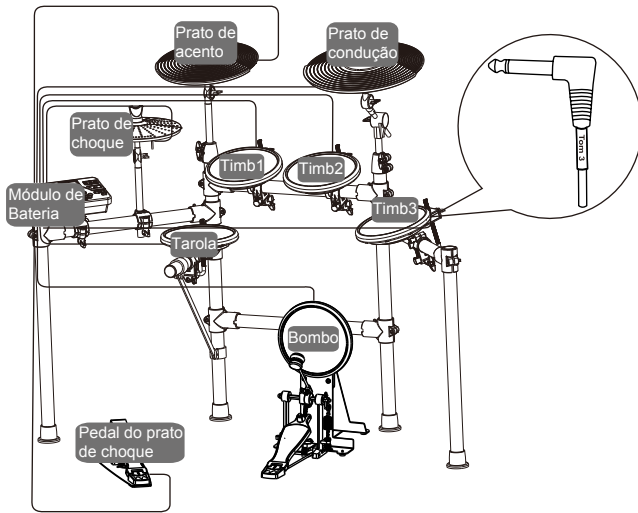

1. Coloque o bombo no chão no centro da estrutura, conforme demonstrado.
2. Coloque o pedal do prato de choque no chão do seu lado esquerdo.
3. Conecte os pads ao módulo de bateria com os cabos marcados.

Está pronto? Vamos tocar!

