

Montage-Anleitung


VORSICHT:

- Der Trommelschlüssel kann sich beim Einstellen von Schellen verklemmen. Gehen Sie bitte vorsichtig vor.
- Achten Sie besonders auf Stangenenden und -innenseiten bzw. Schraubenenden: Verletzungsgefahr!


1 Lieferumfang prüfen

BECKEN-PAD BOX

Becken-Pad x 2 [Crash, Ride (mit Dämpfer)]

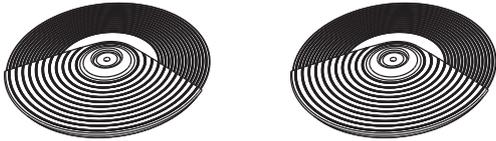


Becken-Pad x 1 (Hi-Hat)



HI-HAT-PEDAL BOX

Hi-Hat-Pedal



DRUM-PAD BOX

Tom-Pad x 3



Snare-Pad x 1



DRUM-MODUL BOX

Drum-Modul



ZUBEHÖR BOX


Schlegel



Kabelhalterung x 5




Trommelstock x 2



Beckenhalterung (S)




Trommelschlüssel




Handschraube x 2



Netzadapter



Anschlusskabel x 9



L-Metallstab x 4



Sechskantschlüssel (5MM)




Bedienungshandbuch




BASSDRUM-PEDAL BOX

Kick-Pad x 1



Fußpedal x 1



Hinweis:


Das Pedal ist als Sonderzubehör erhältlich.

STÄNDER UND BECKENHALTERUNG BOX

Ständer (L1) Ständer (R1) Ständer (L2) Ständer (R2) Beckenhalterung (L1) Beckenhalterung (L2)




Mittelstange (1)



Mittelstange (2)



Seitenarm (L1)




Seitenarm (L2)




Seitenarm (R)



KABELHALTERUNG

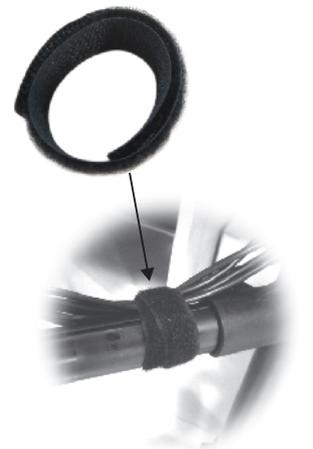


2 Ständer aufbauen

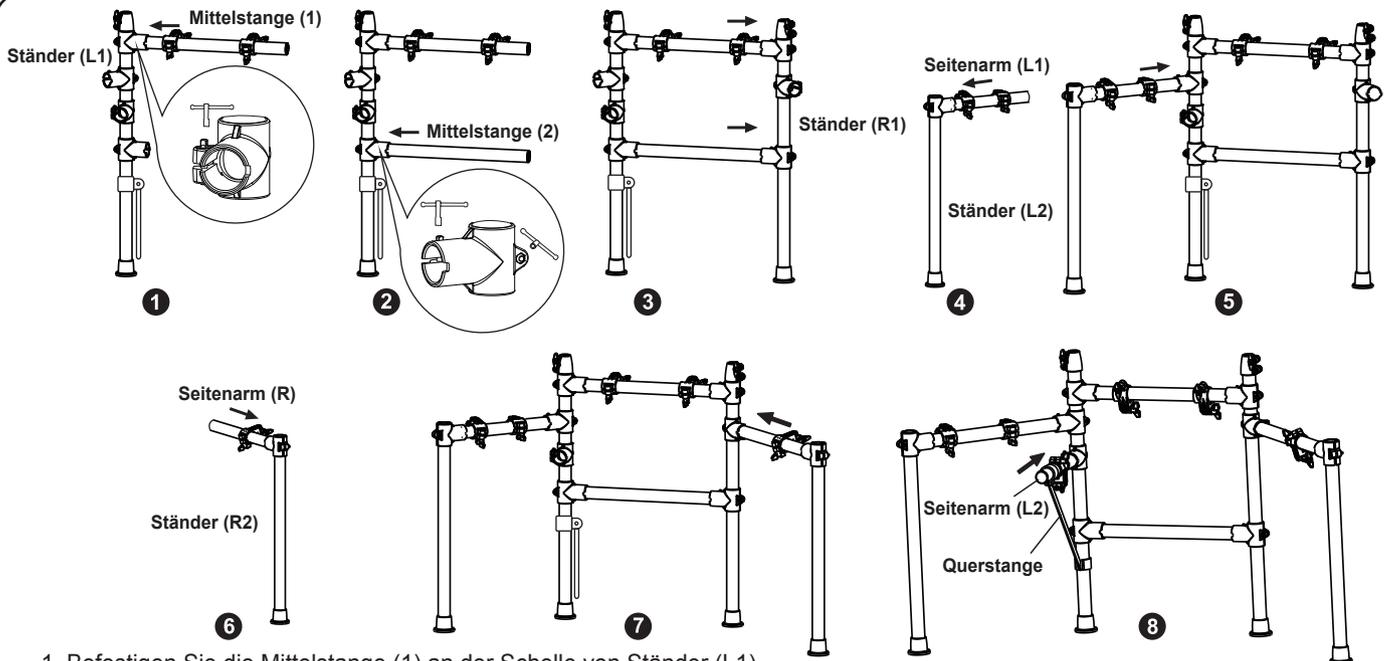

1. Befestigen Sie die Mittelstange (1) an der Schelle von Ständer (L1).
2. Befestigen Sie die Mittelstange (2) an der Schelle von Ständer (L1).
3. Befestigen Sie die Mittelstangen (1) & (2) an den Schellen von Ständer (R1).
4. Befestigen Sie den Seitenarm (L1) an der Schelle von Ständer (L2).
5. Befestigen Sie den Seitenarm (L1) an der Schelle von Ständer (L1).
6. Befestigen Sie den Seitenarm (R) an der Schelle von Ständer (R2).
7. Befestigen Sie den Seitenarm (R) an der Schelle von Ständer (R1).
8. Befestigen Sie den Seitenarm (L2) an der Schelle von Ständer (L1).

Hinweis:

- Zum Lockern oder Anziehen der Schellenschrauben verwenden Sie den Trommelschlüssel - siehe Vergrößerung.
- Stellen Sie die Höhe der Seitenarme nach Bedarf mit dem Trommelschlüssel ein.

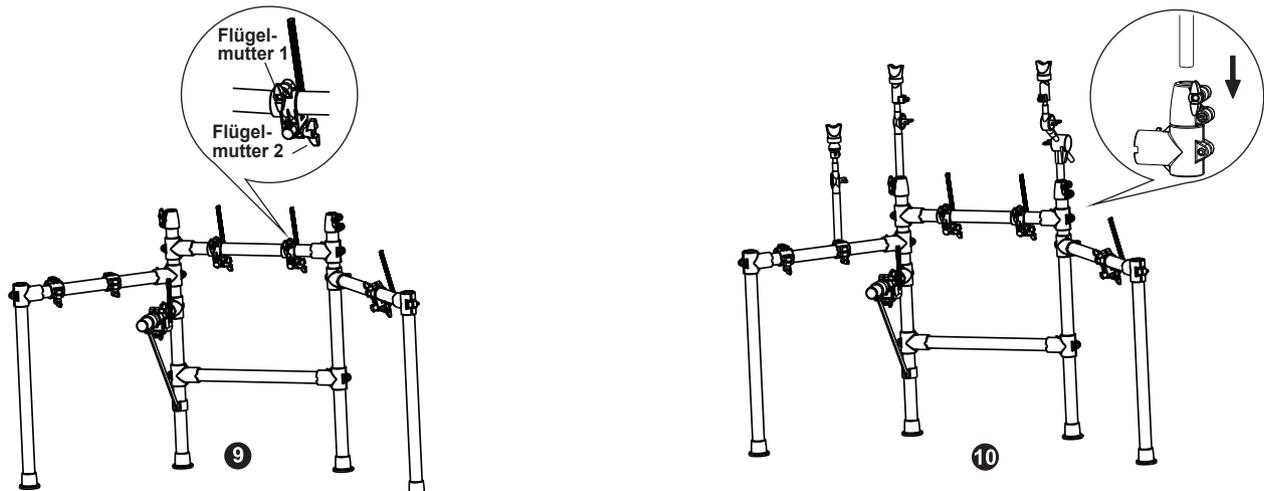

9. Befestigen Sie die Pad-Stäbe an den Stabhalterungen der Mittelstange 1, des Seitenarms (L2) und Seitenarms (R) und ziehen Sie die entsprechenden Flügelmuttern 1 fest an.

Hinweis:

- Gehen Sie beim Lockern und Anziehen der Flügelmuttern wie in der vergrößerten Ansicht vor.
- Verschieben Sie die Stabhalterungen nach Bedarf und ziehen Sie die betreffenden Flügelmuttern 2 fest an.

10. Stecken Sie die beiden Beckenhalterungen in die Halterungen der Ständer, befestigen Sie die Hi-Hat-Halterung an der Stabhalterung des Seitenarms (L1) und ziehen Sie die entsprechenden Flügelmuttern fest an.



Hinweis:

- Gehen Sie beim Lockern und Anziehen der Flügelmuttern an der Stabhalterung wie in der vergrößerten Ansicht vor.

3 Teile befestigen



PADS BEFESTIGEN

1. Lockern Sie die Flügelmuttern an den Drum-Pads.
2. Befestigen Sie die Drum-Pads an den Pad-Stäben und drehen Sie die Flügelmuttern an den Drum-Pads fest.

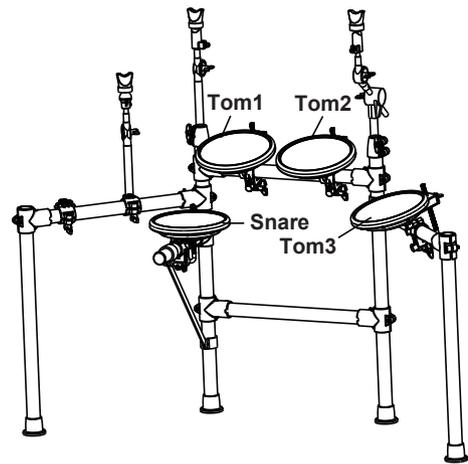

BECKEN-PADS BEFESTIGEN

1. Entfernen Sie die Flügelmutter und Filzscheibe vom Becken-Kippgelenk.
2. Platzieren Sie das Becken-Pad, die Filzscheibe und die Flügelmutter 3 wie in der Abbildung und drehen Sie die Flügelmutter 3 so weit fest, dass das Becken noch schwingen kann.
3. Stellen Sie die Position des Becken-Pads mit Flügelmutter 4 ein.



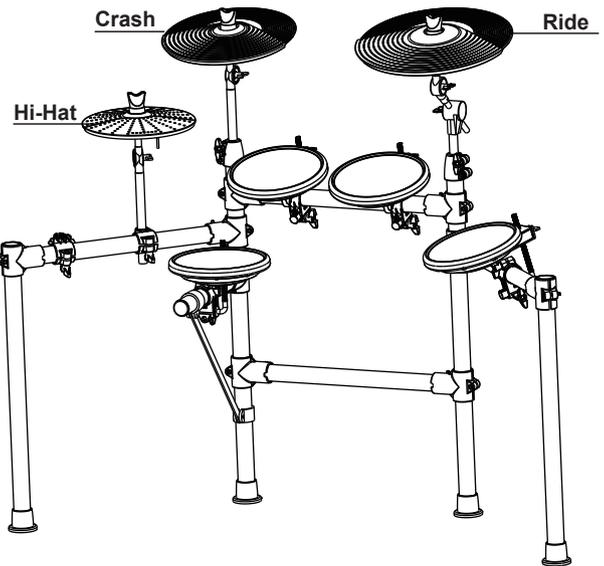
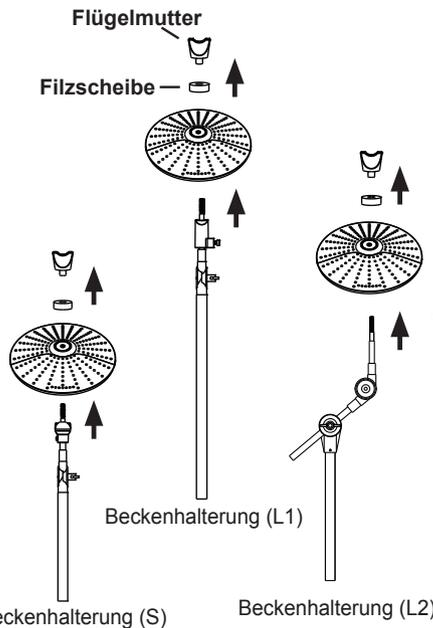


Hinweis:

Ziehen Sie die Schraube mit dem Sechskantschlüssel fest - siehe Teilvergrößerung.

KICKDRUM MONTIEREN

1. Stecken Sie den Schlegel in die Halterung des Fußpedals.
2. Justieren Sie die Schlegelposition und drehen Sie den Schlegel mit dem Trommelschlüssel fest.
3. Befestigen Sie das Fußpedal am Kick-Pad.
4. Justieren Sie die Schlagposition und drehen Sie die Flügelmutter fest.

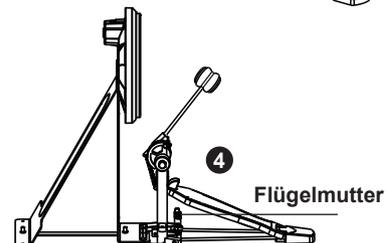

Hinweis:

Positionieren Sie einen Schlegel in der Mitte des Kick-Pads oder zwei Schlegel im gleichen Abstand von der Mitte des Kick-Pads - siehe Abbildung.


4 Pads mit dem Drum-Modul verbinden

DRUM-MODUL BEFESTIGEN

1. Befestigen Sie das Kabel mit Handschrauben am Drum-Modul - siehe Abbildung.
2. Befestigen Sie das Drum-Modul an den Stangenhalterungen von Seitenarm (L1) und drehen Sie die betreffende Flügelmutter gut fest.


Hinweis:

Justieren Sie die Position des Drum-Moduls, indem Sie die Stangenhalterungen nach Bedarf verschieben. Drehen Sie dann die betreffende Flügelmutter gut fest.

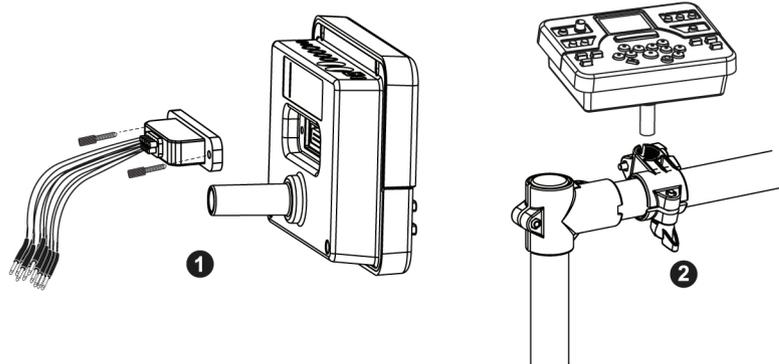

ANSCHLUSSVERFAHREN

Stellen Sie die Anschlüsse wie in der Abbildung her

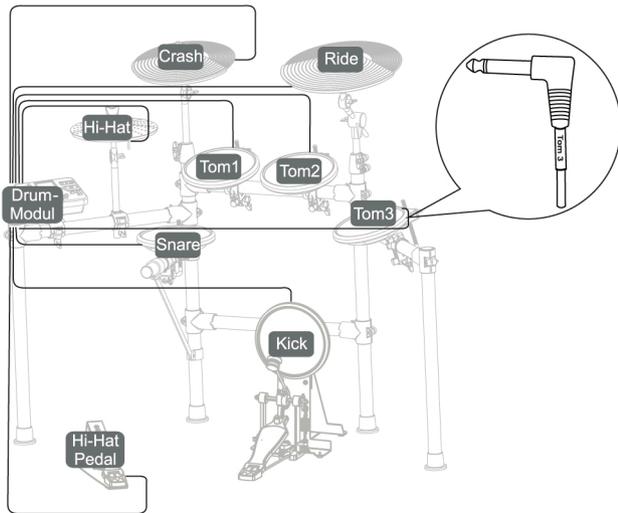

1. Stellen Sie die Kick-Einheit in der Mitte des Racks auf den Boden - siehe Abbildung.
2. Stellen Sie das Hi-Hat Pedal auf Ihrer linken Seite auf den Boden.
3. Schließen Sie die Pads mit den markierten Kabeln ans Drum-Modul an.

Sind Sie bereit? Jetzt kann's losgehen.

